


# Kablingsguide til opsætning af Linksys IP-adapter.

## Pakken indeholder

- Linksys SPA2102 2-ports VoIP adapter
- Tilhørende strømforsyning
- RJ-45 kabel (netværkskabel, blå/gult/gråt)
- RJ-11 kabel (telefonkabel)


## Tilslutning af telefon adapter

1. Tag strømmen fra modem/router samt PC.

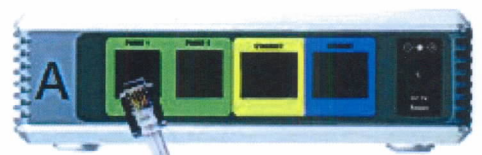


2. Tilslut det medfølgende telefonkabel (RJ-11) til adapterens PHONE 1. Tilslut den anden ende til din telefon. Figur A.


3. Tilslut det medfølgende netkabel (RJ-45) til adapterens INTERNET port. Slut den anden ende til din internetudbyders modem. Figur B.

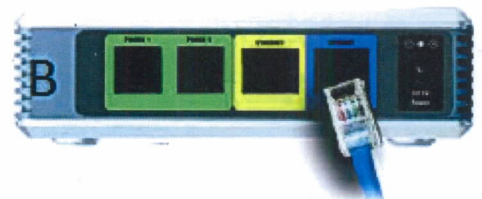

4. Tilslut medfølgende strømforsyning til telefon adapteres POWER port, og den anden ende i en stikkontakt. Figur C.

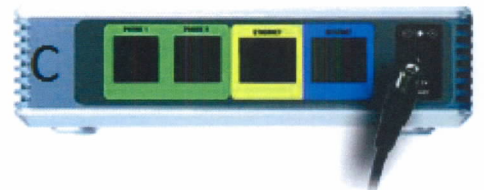

5. Tilslut et netværkskabel i ETHERNET porten på telefon adapteren. Tilslut den anden ende til din PC, eller din router. Figur D.

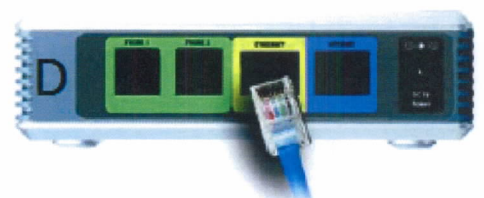

6. Når adapteren er sat korrekt op, skal der være lys i "POWER", og lys i "INTERNET". Herefter skal adapteren stå en halv til en hel time, hvor den skaber kontakt til vores servere, og henter den nyeste konfiguration. Det er ikke unormalt at den genstarter et par gange i denne periode.
  
7. Opleves der problemer med lyd kvaliteten, eller de generelle indgående og udgående kald, kan dette skyldes en router kablet foran IP-adapteren. Er dette tilfældet, skal der følgende porte åbnes routeren:
  - 5004
  - 5060
  - 16384 – 20000 (port interval)

De bedes rette henvendelse til hvor routeren er købt, eller din internetudbyder (hvis de har leveret den) hvis der er tvivl om hvordan disse porte åbnes.